

※1表示国标插座, 2表示欧标插座, 3标识LED灯管


技术参数	型号	DMLH1	DMLH2	DMLH3	DMLH1	DMLH2	DMLH3
订货号		1-0110012001	1-0110012005	1-0110012010	1-0110012002	1-0110012006	1-0110012010
长(L)X宽(W)X高(mm)		425X50X117			450X50X117		
功率(PW)		10			14		
电压(V)		230					
安装孔中心距		224			275		

※1表示国标插座, 2表示欧标插座, 3标识LED灯管

技术参数	型号	DMLH1	DMLH2	DMLH3	DMLH1	DMLH2	DMLH3
订货号		1-0110012003	1-0110012007	1-0110012011	1-0110012004	1-0110012008	1-0110012012
长(L)X宽(W)X高(mm)		685X50X117			990X50X117		
功率(PW)		18			30		
电压(V)		230					
安装孔中心距		400			600		

DM390照明灯

- ◆ 电压范围广
- ◆ 高光亮高色温
- ◆ 铝+PC材质
- ◆ 双强磁安装
- ◆ T5接口接入

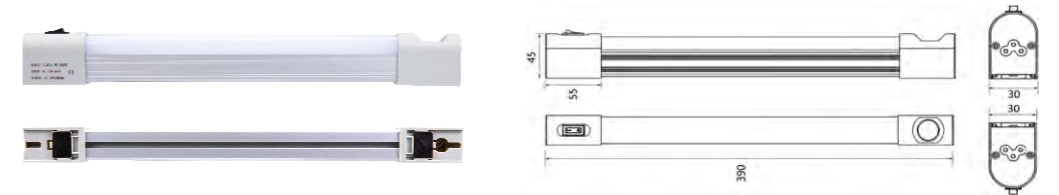


开关方式	安装方式	螺丝安装距离(mm)	防护等级	电源接口
手动开关行程开关	磁铁吸紧螺丝安装	375	Ip20	T5

技术参数

型号	订货号	电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM390	1-0110012013	180-230AC 18-24DC	6-8	6500	>850	50000	-30~+50	220	390X30X45

DM500照明灯

- ◆ 电压范围广
- ◆ 高光亮高色温
- ◆ 铝+PC材质
- ◆ 双强磁安装
- ◆ T5接口接入

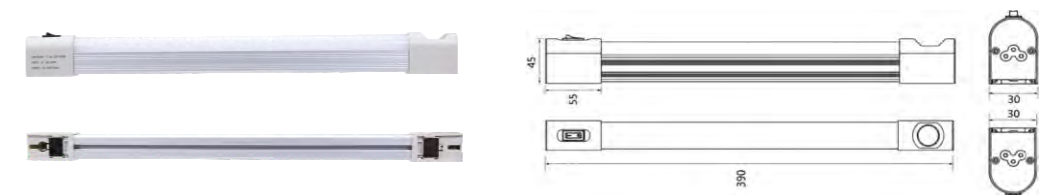

开关方式	安装方式	螺丝安装距离(mm)	防护等级	电源接口
手动开关行程开关	磁铁吸紧螺丝安装	475	Ip20	T5

技术参数

型号	订货号	电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM500	1-0110012014	180-230AC 18-24DC	12	6500	>850	50000	-30~+50	280	500X30X45

DM233运动感应照明灯

- ◆ 机柜应急照明灯
- ◆ 人体运动感应
- ◆ 铝+PC材质
- ◆ 双强磁安装
- ◆ Micro B USB充电
- ◆ 内置锂电池




开关方式	安装方式	螺丝安装距离(mm)	防护等级	电源接口
手动常亮人体感应	磁铁吸紧螺丝安装	250	Ip20	Micro B USB

技术参数

型号	订货号	USB电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM233	1-0110012015	5	6	5000-6500	>650	50000	-10~+45	105	271X38X21

DM400运动感应照明灯

- ◆ 机柜应急照明灯
- ◆ 人体运动感应
- ◆ 铝+PC材质
- ◆ 三层强磁安装
- ◆ Micro B USB充电
- ◆ 内置锂电池

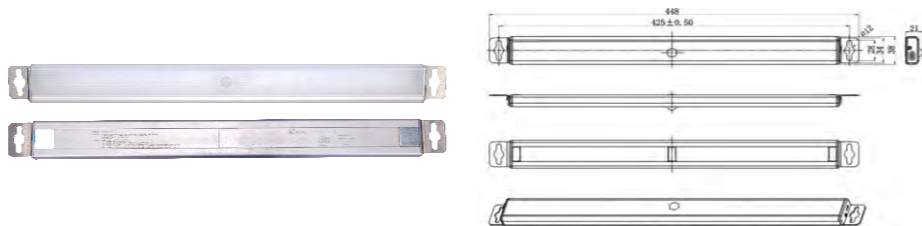


开关方式	安装方式	螺丝安装距离(mm)	防护等级	电源接口
手动常亮人体感应	磁铁吸紧螺丝安装	425	Ip20	Micro B USB

技术参数

型号	订货号	USB电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM400	1-0110012016	5	10	5000-6500	>650	50000	-10~+45	195	448X38X21

DM40运动感应照明灯

- ◆ 小体积高光量
- ◆ 动作流畅性能稳定
- ◆ 100万开关寿命
- ◆ 尼龙防水电缆头
- ◆ 不锈钢冲头开关
- ◆ 高性能阻燃ABS

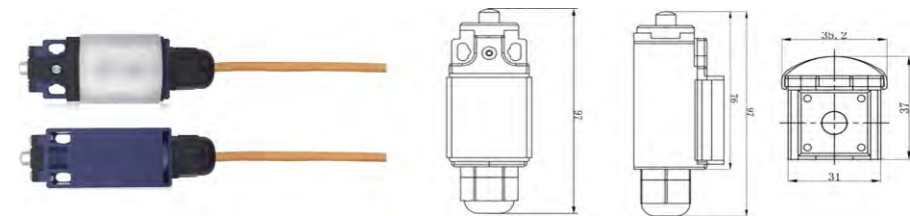


开关方式	安装方式	线长	防护等级	操作频率	电源接口
行程开关	螺丝安装	2米	Ip20	机械:120次/分 电气:30次/分	正负极(L/N)

技术参数

型号	订货号	USB电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM-LED40	1-0110012017	180-230 AC	7	6000-6500	>600	20000	-10~+70	176	37X35X100

DM50运动感应照明灯

- ◆ 小体积高光量
- ◆ 动作流畅性能稳定
- ◆ 100万开关寿命
- ◆ 尼龙防水电缆头
- ◆ 不锈钢冲头开关
- ◆ 高性能阻燃ABS

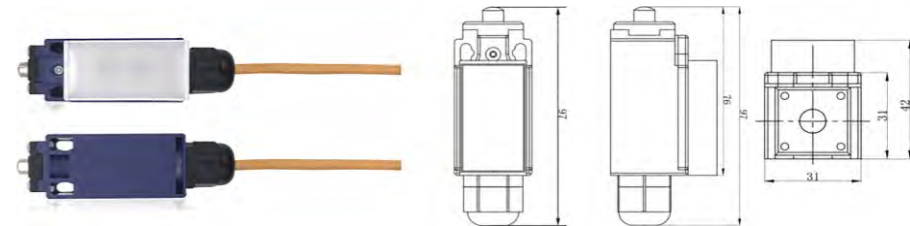

开关方式	安装方式	线长	防护等级	操作频率	电源接口
行程开关	螺丝安装	2米	Ip20	机械:120次/分 电气:30次/分	正负极(L/N)

技术参数

型号	订货号	USB电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	重量(g)	尺寸(mm)
DM-LED50	1-0110012018	180-230 AC	7	6000-6500	>600	20000	-10~+70	176	31X41X100

经济型机柜灯

- ◆ 低压直流灯管
- ◆ 电压范围广
- ◆ 高光亮高色温
- ◆ 铝+PC材质
- ◆ 两种安装方式
- ◆ T5接口接入



技术参数

型号	订货号	电压(V)	功率(W)	色温(K)	光亮(LM)	使用寿命(h)	工作温度(°C)	尺寸(mm)	开关方式	安装方式	防护等级	电源接口
DML2012	1-0110012021	DC12	4	2700K-3200K	540-2700	10000	-30/+50	200	手动开关 行程开关	磁铁安装 螺丝安装	IP20	T5
DML3012	1-0110012022	DC12	6					300				
DML4512	1-0110012023	DC12	8					450				
DML6012	1-0110012024	DC12	10					600				
DML9012	1-0110012025	DC12	16					900				
DML1212	1-0110012026	DC12	20					1200				
DML2024	1-0110012027	DC24	4					200				
DML3024	1-0110012028	DC24	6					300				
DML4524	1-0110012029	DC24	8					450				
DML6024	1-0110012030	DC24	10					600				
DML9024	1-0110012031	DC24	16					900				
DML1224	1-0110012032	DC24	20					1200				
DML2022	1-0110012034	AC220	4	6000K-6500K	540-2700	10000	-30/+50	200	手动开关 行程开关	磁铁安装 螺丝安装	IP20	T5
DML3022	1-0110012035	AC220	6					300				
DML4522	1-0110012036	AC220	8					450				
DML6022	1-0110012037	AC220	10					600				
DML9022	1-0110012038	AC220	16					900				
DML1222	1-0110012039	AC220	20					1200				

门控开关

类别	图片	型号	订货号	颜色	总长(mm)
门控开关		DMGS500	1-0110013001	白色	500
		DMGS1000	1-0110013002	白色	1000
桥接线		DMBC600	1-0110013003	橙色	600
		DMBC1000	1-0110013004	橙色	1000
		DMBC4000	1-0110013005	橙色	4000
电源线		DMP1000	1-0110013006	橙色	1000
		DMP2000	1-0110013007	橙色	2000
		DMP3000	1-0110013008	橙色	3000